


**SERIE ADIGE-G**



- GIUNTO ANTIVIBRANTE A DOPPIA SONDA
- BOCCHETTONI FILETTATI F/F
- CORPO RINFORZATO CON INTRECCIO IN FILO DI POLIAMMIDE
- PARTI METALLICHE IN GHISA ZINCATA
- IDONEO PER ACQUA DA -10°C A +100°C
- NON IDONEO PER GAS GRUPPO 1 E 2, LIQUIDI GRUPPO 1

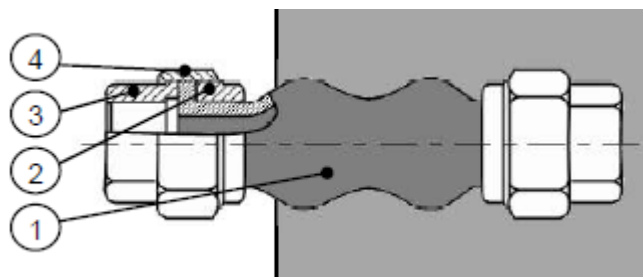

- 1) CORPO EPDM POLIAMMIDE
- 2) GHIERA GHISA ZINCATA
- 3) BOCCHETTONE GHISA ZINCATA
- 4) CALOTTA GHISA ZINCATA

DIMENSIONI:

| DN  | G   | L<br>[mm] | Corsa <sup>1</sup><br>[mm] | Fless. angolare<br>[°] | Peso<br>[kg] |
|-----|-----|-----------|----------------------------|------------------------|--------------|
| 020 | ¾"  | 200       | 22 / 5 / 22                | 30°                    | 0,70         |
| 025 | 1"  | 200       | 22 / 6 / 22                | 25°                    | 1,00         |
| 032 | 1¼" | 200       | 22 / 6 / 22                | 25°                    | 1,30         |
| 040 | 1½" | 200       | 22 / 6 / 22                | 20°                    | 1,90         |
| 050 | 2"  | 200       | 22 / 6 / 22                | 15°                    | 2,60         |
| 065 | 2½" | 265       | 22 / 6 / 22                | 12°                    | 3,70         |
| 080 | 3"  | 285       | 22 / 6 / 22                | 10°                    | 5,40         |

<sup>1</sup>In compressione / in allungamento / laterale

