


SERIE ADIGE-GEF



- GIUNTO FLANGIATO ANTIVIBRANTE MONO ONDA
- FLANGIE IN ACCIAIO
- CORPO RINFORZATO CON INTRECCIO IN FILO DI POLIAMMIDE
- GIUNTURA CORPO/FLANGIA RINFORZATA DA ANELLO IN ACCIAIO
- IDONEO PER ACQUA DA -10°C A +100°C SOTTO I 0° C SOLO PER ACQUA ADDITIVATA CON ANTIGELO
- NON IDONEO PER GAS GRUPPO 1 E 2, LIQUIDI GRUPPO 1

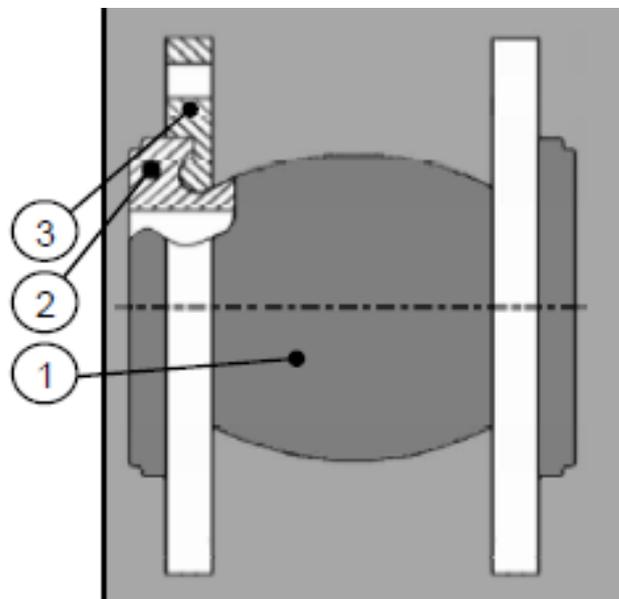

- 1) CORPO EPDM+ POLIAMMIDE
- 2) ANELLO ACCIAIO
- 3) FLANGIE ACCIAIO

DIMENSIONI:

DN	L [mm]	ØF [mm]	ØE [mm]	NxØD [mm]	Corsa ¹ [mm]	Fless. angolare [°]	Peso [kg]
032	95	140	100	4x18	6 / 4 / 8	15°	3,1
040	95	150	110	4x18	8 / 4 / 8	15°	3,5
050	105	165	125	4x18	8 / 5 / 8	15°	4,4
065	115	185	145	4x18	8 / 6 / 10	15°	5,2
080	135	200	160	8x18	8 / 6 / 10	15°	6,5
100	150	220	180	8x18	12 / 10 / 12	15°	7,1
125	165	250	210	8x18	12 / 10 / 12	15°	9,6
150	180	285	240	8x22	16 / 10 / 12	15°	12,4
200	210	340	295	12x22	16 / 14 / 22	15°	17,0
250	230	405	355	12x25	16 / 14 / 22	15°	23,8
300	245	460	410	12x25	16 / 14 / 22	15°	31,0
350	255	520	470	16x25	16 / 16 / 22	15°	46,0
400	255	580	525	16x30	16 / 16 / 22	15°	60,0
450	255	640	585	20x30	16 / 16 / 22	15°	71,0
500	255	715	650	20x33	16 / 16 / 22	15°	105
600	260	840	770	20x36	16 / 16 / 22	15°	130

¹In compressione / in allungamento / laterale

